


詳細図 A
スケール 2 : 1

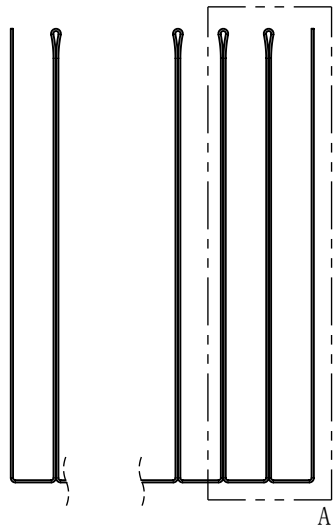

名称・図番 OPFF 配管・パイプ外側巻付け用	材質 M	取付 配管 A呼称	材料 厚み T	フィン ピッチ FP	フィン 高さ H	材料 巾 W	製品 全長 L	フィン 枚数 NF
OPFF-C-S-6A	SUS304	6	0.3	6	60	100	30	6
OPFF-C-S-8A	SUS304	8	0.3	6	60	100	42	8
OPFF-C-S-10A	SUS304	10	0.3	6	60	100	48	9
OPFF-C-S-15A	SUS304	15	0.3	6	60	100	66	12
OPFF-C-S-20A	SUS304	20	0.3	6	60	100	84	15
OPFF-C-S-25A	SUS304	25	0.3	6	60	100	102	18
OPFF-C-S-32A	SUS304	32	0.3	6	60	100	132	23
OPFF-C-S-40A	SUS304	40	0.3	6	60	100	150	26
OPFF-C-S-50A	SUS304	50	0.3	6	60	100	186	32
OPFF-C-S-65A	SUS304	65	0.3	6	60	100	234	40
OPFF-C-S-80A	SUS304	80	0.3	6	60	100	276	47
OPFF-C-S-90A	SUS304	90	0.3	6	60	100	312	53
OPFF-C-S-100A	SUS304	100	0.3	6	60	100	354	60
OPFF-C-S-125A	SUS304	125	0.3	6	60	100	432	73
OPFF-C-S-150A	SUS304	150	0.3	6	60	100	510	86
OPFF-C-S-200A	SUS304	200	0.3	6	60	100	672	113
OPFF-C-S-250A	SUS304	250	0.3	6	60	100	828	139
OPFF-C-S-300A	SUS304	300	0.3	6	60	100	990	166

注意事項

- ・薄板金属材料のため、取り扱い方法によっては、取付時に怪我をするなどの事象が発生します。切創手袋など、安全には注意して、作業をお願いします。
- ・1山1山折り曲げて製作しているため、製品ロット及び製品毎に多少の変化が発生する事があります。配管寸法が明確な場合、使用するTIMが決定している場合は、お知らせ下さい。寸法を微調整した方が良い場合があります。
- ・一般公差 ± 0.5 (L, FL寸法を除く)
Lは(+1, -2)狙いで作製され、配管周長よりもマイナス側での寸法となります。
FH=Hとなります。FHの公差は ± 3 となります。
- ・フィン枚数は巻き付けた場合、外側のフィンが合わさるため、巻き付け時はフィン枚数は-1枚となります。
- ・クリップなどで外側フィンを合せて止めてご使用ください。

材料名称・記号		表に記載		表面処理・熱処理等	
作成 2025/10/31		単位 : mm		図面名称	
作成	検討	承認	尺度	OPFF-C-S-A呼称	
上田真	福田	福田	$\frac{1}{1}$		
(株) 最上インクス				サイズ	図面番号
				A4	OPFF-C-S-A呼称
				頁	改定記号
				$\frac{1}{1}$	

秘 機密文章につき当社の事前承諾なく
第三者への開示及び回覧を禁ず。
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス