

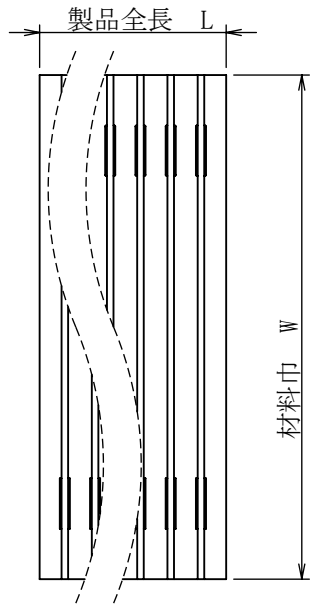


フィンピッチ FP
フランジ長さ FL

詳細図 A
スケール 1 : 1

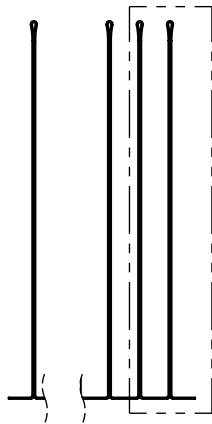

A

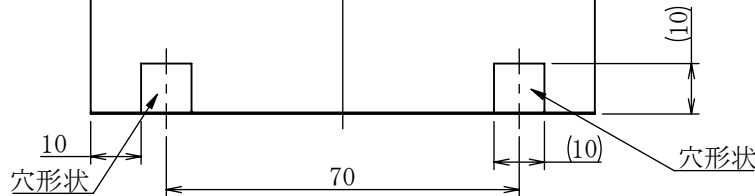

名称・図番 OPFF 配管・パイプ外側巻付け用	材質 M	取付 配管 mm	材料 厚み T	フィン ピッチ FP	フィン 高さ H	材料 巾 W	製品 全長 L	フィン 枚数 NF	フランジ 長さ FL	同梱結束 バンド型番 K
OPFF-K-A-10mm	A1050	10	0.3	6	75	100	28	4	5	GL250
OPFF-K-A-12mm	A1050	12	0.3	6	75	100	34	5	5	GL250
OPFF-K-A-14mm	A1050	14	0.3	6	75	100	40	6	5	GL250
OPFF-K-A-15mm	A1050	15	0.3	6	75	100	40	6	5	GL460
OPFF-K-A-16mm	A1050	16	0.3	6	75	100	46	7	5	GL460
OPFF-K-A-20mm	A1050	20	0.3	6	75	100	58	9	5	GL460
OPFF-K-A-30mm	A1050	30	0.3	6	75	100	88	14	5	GL460
OPFF-K-A-35mm	A1050	35	0.3	6	75	100	106	17	5	GL460
OPFF-K-A-40mm	A1050	40	0.3	6	75	100	118	19	5	GL460
OPFF-K-A-45mm	A1050	45	0.3	6	75	100	136	22	5	GL460
OPFF-K-A-60mm	A1050	60	0.3	6	75	100	184	30	5	GL460
OPFF-K-A-70mm	A1050	70	0.3	6	75	100	214	35	5	GL460
OPFF-K-A-80mm	A1050	80	0.3	6	75	100	244	40	5	GL460
OPFF-K-A-90mm	A1050	90	0.3	6	75	100	274	45	5	GL460
OPFF-K-A-100mm	A1050	100	0.3	6	75	100	304	50	5	GL460
OPFF-K-A-120mm	A1050	120	0.3	6	75	100	370	61	5	GL460
OPFF-K-A-140mm	A1050	140	0.3	6	75	100	430	71	5	GL600
OPFF-K-A-150mm	A1050	150	0.3	6	75	100	460	76	5	GL600
OPFF-K-A-160mm	A1050	160	0.3	6	75	100	490	81	5	GL600

注意事項

- ・薄板金属材料のため、取り扱い方法によっては、取付時に怪我をするなどの事象が発生します。切創手袋など、安全には注意して、作業をお願いします。
- ・1山1山折り曲げて製作しているため、製品ロット及び製品毎に多少の変化が発生する事があります。
- ・穴形状は位置ずれにより小さくなる場合があります。
- ・一般公差 ± 0.5 (L, FL寸法を除く)
- ・同梱の結束バンドはヘラマンタイトン(株)製の「ガルバリック」です。


材料名称・記号		表に記載		表面処理・熱処理等	
作成 2025/06/17		単位 : mm		図面名称	
作成 検討		承認	尺度	OPFF-K-A-mm	
上田真 福田		福田	$\frac{2}{3}$		
(株) 最上インクス				サイズ	図面番号
				A4	OPFF-K-A-mm
				頁	改定記号
				1 / 2	

秘

機密文章につき当社の事前承諾なく
第三者への開示及び回覧を禁ず。
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス

改訂	改訂内容	日付	担当	検討	承認	

名称・図番 OPFF 配管・パイプ外側巻付け用	材質 M	取付 配管 mm	材料 厚み T	フィン 高さ H	材料 巾 W	製品 全長 L	フィン 枚数 NF	同梱結束 バンド型番 K
OPFF-K-A-10mm	A1050	10	0.3	75	100	28	4	GL250
OPFF-K-A-12mm	A1050	12	0.3	75	100	34	5	GL250
OPFF-K-A-14mm	A1050	14	0.3	75	100	40	6	GL250
OPFF-K-A-15mm	A1050	15	0.3	75	100	40	6	GL460
OPFF-K-A-16mm	A1050	16	0.3	75	100	46	7	GL460
OPFF-K-A-20mm	A1050	20	0.3	75	100	58	9	GL460
OPFF-K-A-30mm	A1050	30	0.3	75	100	88	14	GL460
OPFF-K-A-35mm	A1050	35	0.3	75	100	106	17	GL460
OPFF-K-A-40mm	A1050	40	0.3	75	100	118	19	GL460
OPFF-K-A-45mm	A1050	45	0.3	75	100	136	22	GL460
OPFF-K-A-60mm	A1050	60	0.3	75	100	184	30	GL460
OPFF-K-A-70mm	A1050	70	0.3	75	100	214	35	GL460
OPFF-K-A-80mm	A1050	80	0.3	75	100	244	40	GL460
OPFF-K-A-90mm	A1050	90	0.3	75	100	274	45	GL460
OPFF-K-A-100mm	A1050	100	0.3	75	100	304	50	GL460
OPFF-K-A-120mm	A1050	120	0.3	75	100	370	61	GL460
OPFF-K-A-140mm	A1050	140	0.3	75	100	430	71	GL600
OPFF-K-A-150mm	A1050	150	0.3	75	100	460	76	GL600
OPFF-K-A-160mm	A1050	160	0.3	75	100	490	81	GL600


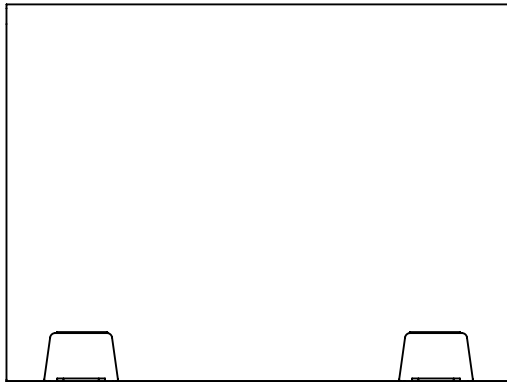


注意事項

- ・本図は取付時の結束バンド挿入イメージ図です。
図の状態配管に巻きつけて結束してください。



機密文章につき当社の事前承諾なく
第三者への開示及び回覧を禁ず。
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス

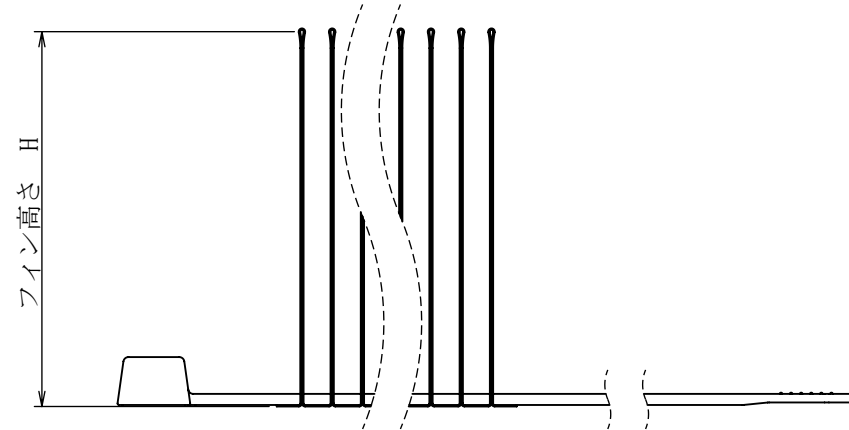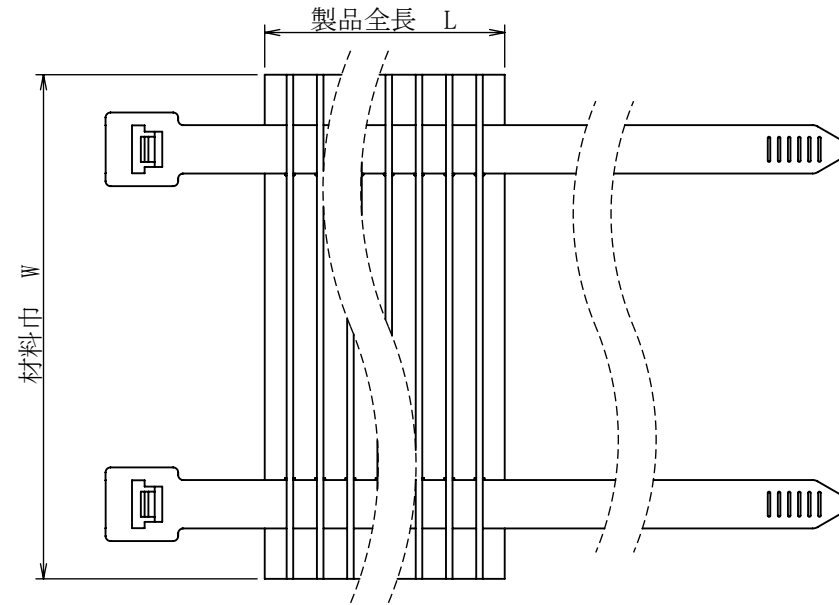

材料名称・記号		表に記載		表面処理・熱処理等			
作成 2025/06/17			単位: mm		図面名称		
作成 上田真		検討 福田	承認 福田	尺度 $\frac{2}{3}$	OPPF-K-A-mm		
(株) 最上インクス					サイズ A4	図面番号 OPPF-K-A-mm	真 $\frac{2}{2}$
							改定記号