




セット名称・図番	材質 M	取付配管 A呼称	フィン枚数 NF	フィン高さ H	全長 L	フィン名称・図番	金具名称・図番
OPFF-set-S-6A	SUS304	6	4	75	34.2	OPFF-2-S-6A	OPSD-S-6A
OPFF-set-S-8A	SUS304	8	6	75	44.6	OPFF-2-S-8A	OPSD-S-8A
OPFF-set-S-10A	SUS304	10	7	75	55.6	OPFF-2-S-10A	OPSD-S-10A
OPFF-set-S-15A	SUS304	15	10	75	69.4	OPFF-2-S-15A	OPSD-S-15A
OPFF-set-S-20A	SUS304	20	13	75	86.7	OPFF-2-S-20A	OPSD-S-20A
OPFF-set-S-25A	SUS304	25	16	75	108.6	OPFF-2-S-25A	OPSD-S-25A
OPFF-set-S-32A	SUS304	32	21	75	136.0	OPFF-2-S-32A	OPSD-S-32A
OPFF-set-S-40A	SUS304	40	24	75	154.5	OPFF-2-S-40A	OPSD-S-40A
OPFF-set-S-50A	SUS304	50	30	75	191.9	OPFF-2-S-50A	OPSD-S-50A
OPFF-set-S-65A	SUS304	65	38	75	241.5	OPFF-2-S-65A	OPSD-S-65A
OPFF-set-S-80A	SUS304	80	45	75	281.8	OPFF-2-S-80A	OPSD-S-80A
OPFF-set-S-90A	SUS304	90	51	75	321.0	OPFF-2-S-90A	OPSD-S-90A
OPFF-set-S-100A	SUS304	100	58	75	360.9	OPFF-2-S-100A	OPSD-S-100A
OPFF-set-S-125A	SUS304	125	71	75	441.0	OPFF-2-S-125A	OPSD-S-125A
OPFF-set-S-150A	SUS304	150	84	75	520.8	OPFF-2-S-150A	OPSD-S-150A
OPFF-set-S-200A	SUS304	200	111	75	681.4	OPFF-2-S-200A	OPSD-S-200A
OPFF-set-S-250A	SUS304	250	137	75	841.9	OPFF-2-S-250A	OPSD-S-250A
OPFF-set-S-300A	SUS304	300	164	75	1002.4	OPFF-2-S-300A	OPSD-S-300A

注意事項

- ・フィンに金具を被せた状態での納入になります。
- ・ネジ、ナットが付きません。
- ・個部品図面注記も適用となります。

材料名称・記号				表面処理・熱処理等			
A	各形状, フィン図番変更	2023/11/08	上田真 福田 松井				
作成 2022/12/26		単位: mm		図面名称		OPFF-set-S-A呼称	
作成	検討	承認	尺度				
上田真己	福田	松井	1/2				
(株) 最上インクス				サイズ	図面番号	頁	改定記号
改訂	改訂内容	日付	担当	A4	OPFF-set-S-A呼称	1/1	A

**秘** 機密文章につき当社の事前承諾なく  
 第三者への開示及び回覧を禁ず。  
 CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス

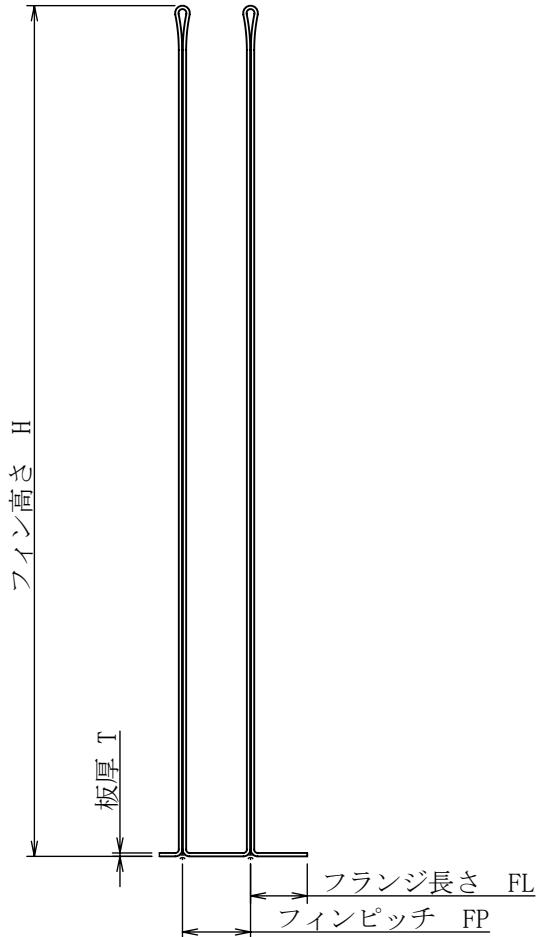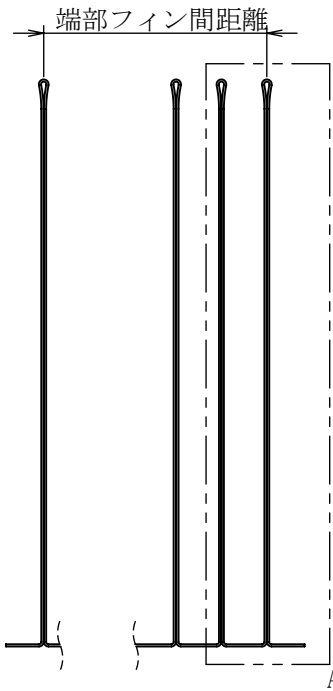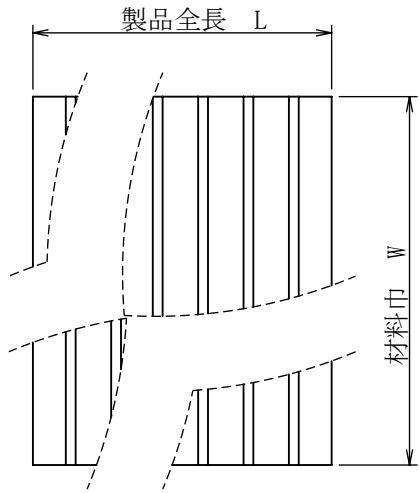

詳細図 A  
スケール 3 : 2


名称・図番 OPFF 配管・パイプ外側巻付け用	材質 M	取付 配管 A呼称	材料 厚み T	フィン ピッチ FP	フィン 高さ H	材料 巾 W	製品 全長 L	フィン 枚数 NF	フランジ 長さ FL
OPFF-2-S-6A	SUS304	6	0.3	6	75	80	28	4	5
OPFF-2-S-8A	SUS304	8	0.3	6	75	80	40	6	5
OPFF-2-S-10A	SUS304	10	0.3	6	75	80	46	7	5
OPFF-2-S-15A	SUS304	15	0.3	6	75	80	64	10	5
OPFF-2-S-20A	SUS304	20	0.3	6	75	80	82	13	5
OPFF-2-S-25A	SUS304	25	0.3	6	75	80	100	16	5
OPFF-2-S-32A	SUS304	32	0.3	6	75	80	130	21	5
OPFF-2-S-40A	SUS304	40	0.3	6	75	80	148	24	5
OPFF-2-S-50A	SUS304	50	0.3	6	75	80	184	30	5
OPFF-2-S-65A	SUS304	65	0.3	6	75	80	232	38	5
OPFF-2-S-80A	SUS304	80	0.3	6	75	80	274	45	5
OPFF-2-S-90A	SUS304	90	0.3	6	75	80	310	51	5
OPFF-2-S-100A	SUS304	100	0.3	6	75	80	352	58	5
OPFF-2-S-125A	SUS304	125	0.3	6	75	80	430	71	5
OPFF-2-S-150A	SUS304	150	0.3	6	75	80	508	84	5
OPFF-2-S-200A	SUS304	200	0.3	6	75	80	670	111	5
OPFF-2-S-250A	SUS304	250	0.3	6	75	80	826	137	5
OPFF-2-S-300A	SUS304	300	0.3	6	75	80	988	164	5

注意事項


- 薄板金属材料のため、取り扱い方法によっては、取付時に怪我をするなどの事象が発生します。切創手袋など、安全には注意して、作業をお願いします。
- 1山1山折り曲げて製作しているため、製品ロット及び製品毎に多少の変化が発生する事があります。配管寸法が明確な場合、使用するTIMが決定している場合は、お知らせ下さい。寸法を微調整した方が良い場合があります。
- 一般公差±0.5 (L, FL寸法を除く)
- 端部フィン間距離は専用固定金具に入る寸法となります。

**秘** 機密文章につき当社の事前承諾なく  
第三者への開示及び回覧を禁ず。  
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス


材料名称・記号		表に記載		表面処理・熱処理等	
A	T寸法, H寸法, 図番変更	2023/11/08	上田真 福田 松井		
作成 2022/06/16		単位: mm	図面名称	OPFF-2-S-A呼称	
作成	検討	承認	尺度		
上田真	福田	福田	1/1		
(株) 最上インクス				サイズ	図面番号
				A4	OPFF-2-S-A呼称
改訂	改訂内容	日付	担当	検討	承認
				頁	改定記号
				1/1	A

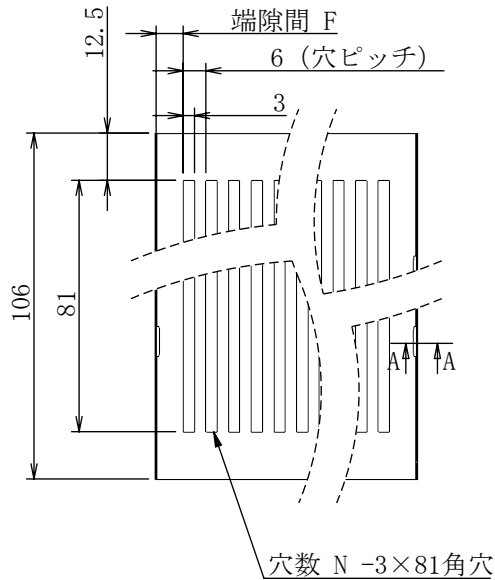


断面図 A-A

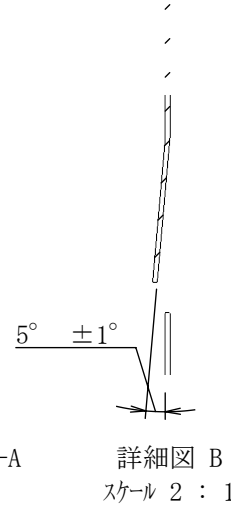



詳細図 B  
スケール 2 : 1

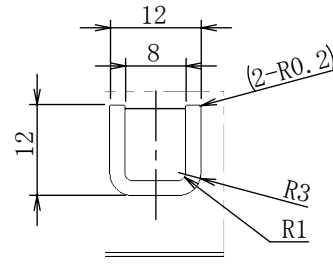

詳細図 C  
スケール 1 : 1



詳細図 D  
スケール 1 : 1

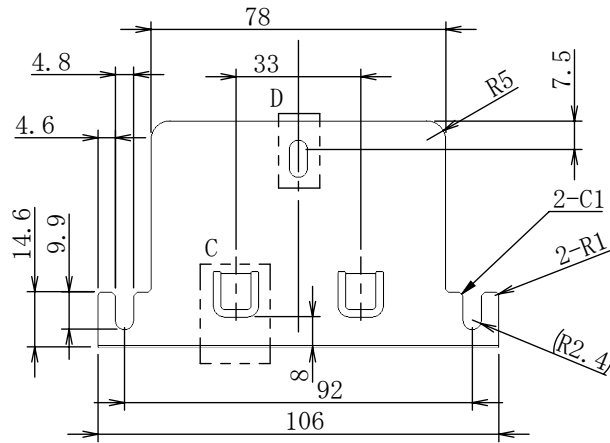


図番	取付配管 A呼称	穴数 N	全長 L	高さ H	端隙間 F
OPSD-S-6A	6A	4	34.2	59.7	6.3
OPSD-S-8A	8A	6	44.6	59.7	5.5
OPSD-S-10A	10A	7	55.6	59.7	8.0
OPSD-S-15A	15A	10	69.4	59.7	5.9
OPSD-S-20A	20A	13	86.7	59.7	5.55
OPSD-S-25A	25A	16	108.6	59.7	7.5
OPSD-S-32A	32A	21	136.0	59.7	6.2
OPSD-S-40A	40A	24	154.5	59.7	6.45
OPSD-S-50A	50A	30	191.9	59.7	7.15
OPSD-S-65A	65A	38	241.5	59.7	7.95
OPSD-S-80A	80A	45	281.8	59.7	7.1
OPSD-S-90A	90A	51	321.0	59.7	8.7
OPSD-S-100A	100A	58	360.9	59.7	7.65
OPSD-S-125A	125A	71	441.0	59.7	8.7
OPSD-S-150A	150A	84	520.8	59.7	9.6
OPSD-S-200A	200A	111	681.4	59.7	8.9
OPSD-S-250A	250A	137	841.9	59.7	11.15
OPSD-S-300A	300A	164	1002.4	59.7	10.4

一般寸法公差 (図中に指定無き寸法公差は、下表による)




基準寸法の区分	適用寸法区分		
	機械加工 (穴ピッチ)	機械加工 (外形)	板金加工
10 以下	±0.05	±0.1	±0.15
10 を超え 50 以下	±0.1	±0.2	±0.3
50 を超え 150 以下	±0.15	±0.3	±0.5
150 を超え 300 以下	±0.2	±0.5	±0.8
300 を超え 600 以下	±0.3	±0.6	±1.0
600 を超え 1200 以下	±0.5	±0.8	±1.5

材料名称・記号	SUS304 t=0.3	表面処理・熱処理等	
A	長穴追加、H寸法変更	2023/11/08	上田真 福田 松井
作成	上田真己	検計	福田 松井
承認	松井	承認	松井
単位	mm	尺度	1/2
図面名称	OPSD-S-A呼称		
サイズ	A4	図面番号	OPSD-S-A呼称
改訂	改訂内容	日付	担当 検計 承認
(株) 最上インクス		頁	1/1
		改定記号	A

**秘** 機密文章につき当社の事前承諾なく  
第三者への開示及び回覧を禁ず。  
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス

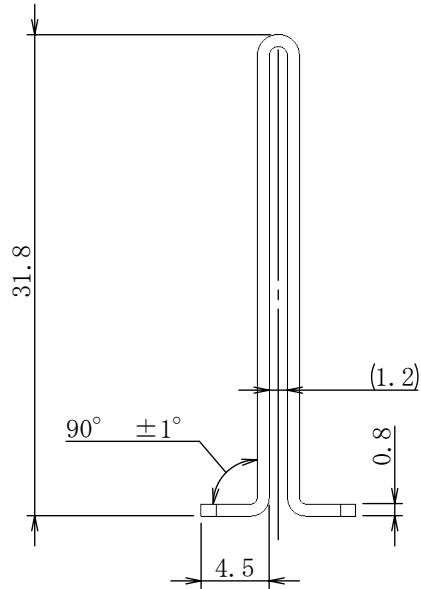

詳細図 A  
スケール 2 : 1

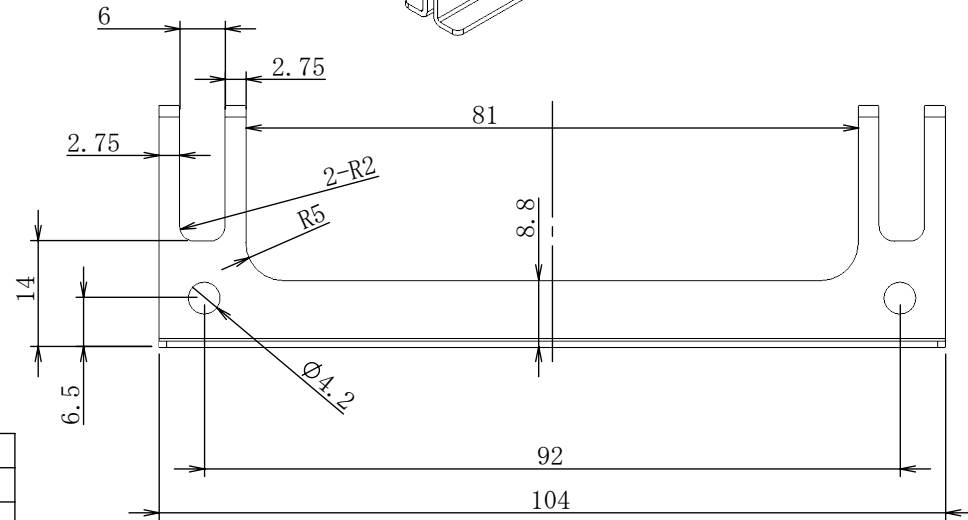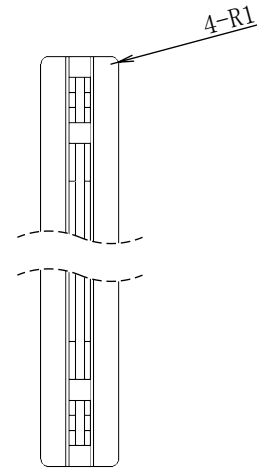

一般寸法公差 (図中に指定無き寸法公差は、下表による)

基準寸法の区分	適用寸法区分		
	機械加工 (穴ピッチ)	機械加工 (外形)	板金加工
10 以下	±0.05	±0.1	±0.15
10 を超え 50 以下	±0.1	±0.2	±0.3
50 を超え 150 以下	±0.15	±0.3	±0.5

材料名称・記号	SUS304 t=0.8	表面処理・熱処理等	
---------	--------------	-----------	--

作成	単位: mm	図面名称	OPMF-2-1
作成 上田真己	検計 福田	承認 松井	

改訂	改訂内容	日付	担当	検計	承認

(株) 最上インクス	サイズ A4	図面番号 OPMF-2-1	頁 1/1	改定記号
------------	--------	---------------	-------	------

**秘** 機密文章につき当社の事前承諾なく  
第三者への開示及び回覧を禁ず。  
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス