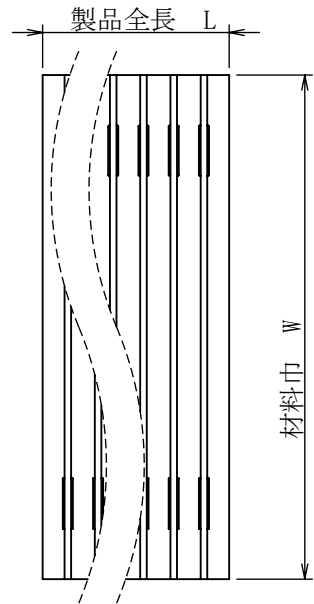
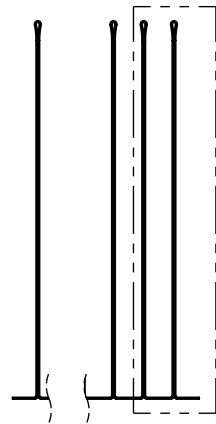


名称・図番 OPFF 配管・パイプ外側巻付け用	材質 M	取付 配管 A呼称	材料 厚み T	フィン ピッチ FP	フィン 高さ H	材料 巾 W	製品 全長 L	フィン 枚数 NF	フランジ 長さ FL	同梱結束 バンド型番 K
OPFF-K-A-6A	A1050	6	0.3	6	75	100	28	4	5	GL250
OPFF-K-A-8A	A1050	8	0.3	6	75	100	40	6	5	GL250
OPFF-K-A-10A	A1050	10	0.3	6	75	100	46	7	5	GL460
OPFF-K-A-15A	A1050	15	0.3	6	75	100	64	10	5	GL460
OPFF-K-A-20A	A1050	20	0.3	6	75	100	82	13	5	GL460
OPFF-K-A-25A	A1050	25	0.3	6	75	100	100	16	5	GL460
OPFF-K-A-32A	A1050	32	0.3	6	75	100	130	21	5	GL460
OPFF-K-A-40A	A1050	40	0.3	6	75	100	148	24	5	GL460
OPFF-K-A-50A	A1050	50	0.3	6	75	100	184	30	5	GL460
OPFF-K-A-65A	A1050	65	0.3	6	75	100	232	38	5	GL460
OPFF-K-A-80A	A1050	80	0.3	6	75	100	274	45	5	GL460
OPFF-K-A-90A	A1050	90	0.3	6	75	100	310	51	5	GL460
OPFF-K-A-100A	A1050	100	0.3	6	75	100	352	58	5	GL460
OPFF-K-A-125A	A1050	125	0.3	6	75	100	430	71	5	GL600
OPFF-K-A-150A	A1050	150	0.3	6	75	100	508	84	5	GL600

フランジ長さ FL

フィンピッチ FP

詳細図 A
スケール 1 : 1

A

10

70

穴形状

注意事項



- ・薄板金属材料のため、取り扱い方法によっては、取付時に怪我をするなどの事象が発生します。切創手袋など、安全には注意して、作業をお願いします。
- ・1山1山折り曲げて製作しているため、製品ロット及び製品毎に多少の変化が発生する事があります。
- ・穴形状は位置ずれにより小さくなる場合があります。
- ・一般公差 ± 0.5 (L, FL寸法を除く)
- ・同梱の結束バンドはヘラマンタイトン(株)製の「ガルバロック」です。

材料名称・記号		表に記載		表面処理・熱処理等	
作成 2025/06/17		単位 : mm		図面名称 OPFF-K-A-A呼称	
作成	検討	承認	尺度		
上田真 福田		福田	$\frac{2}{3}$		
(株) 最上インクス			サイズ A4	図面番号 OPFF-K-A-A呼称	頁 1 / 2
			改定記号		

秘

機密文章につき当社の事前承諾なく
第三者への開示及び回覧を禁ず。
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス

名称・図番 OPFF 配管・パイプ外側巻付け用	材質 M	取付 配管 A呼称	材料 厚み T	フィン 高さ H	材料 巾 W	製品 全長 L	フィン 枚数 NF	同梱結束 バンド型番 K
OPFF-K-A-6A	A1050	6	0.3	75	100	28	4	GL250
OPFF-K-A-8A	A1050	8	0.3	75	100	40	6	GL250
OPFF-K-A-10A	A1050	10	0.3	75	100	46	7	GL460
OPFF-K-A-15A	A1050	15	0.3	75	100	64	10	GL460
OPFF-K-A-20A	A1050	20	0.3	75	100	82	13	GL460
OPFF-K-A-25A	A1050	25	0.3	75	100	100	16	GL460
OPFF-K-A-32A	A1050	32	0.3	75	100	130	21	GL460
OPFF-K-A-40A	A1050	40	0.3	75	100	148	24	GL460
OPFF-K-A-50A	A1050	50	0.3	75	100	184	30	GL460
OPFF-K-A-65A	A1050	65	0.3	75	100	232	38	GL460
OPFF-K-A-80A	A1050	80	0.3	75	100	274	45	GL460
OPFF-K-A-90A	A1050	90	0.3	75	100	310	51	GL460
OPFF-K-A-100A	A1050	100	0.3	75	100	352	58	GL460
OPFF-K-A-125A	A1050	125	0.3	75	100	430	71	GL600
OPFF-K-A-150A	A1050	150	0.3	75	100	508	84	GL600

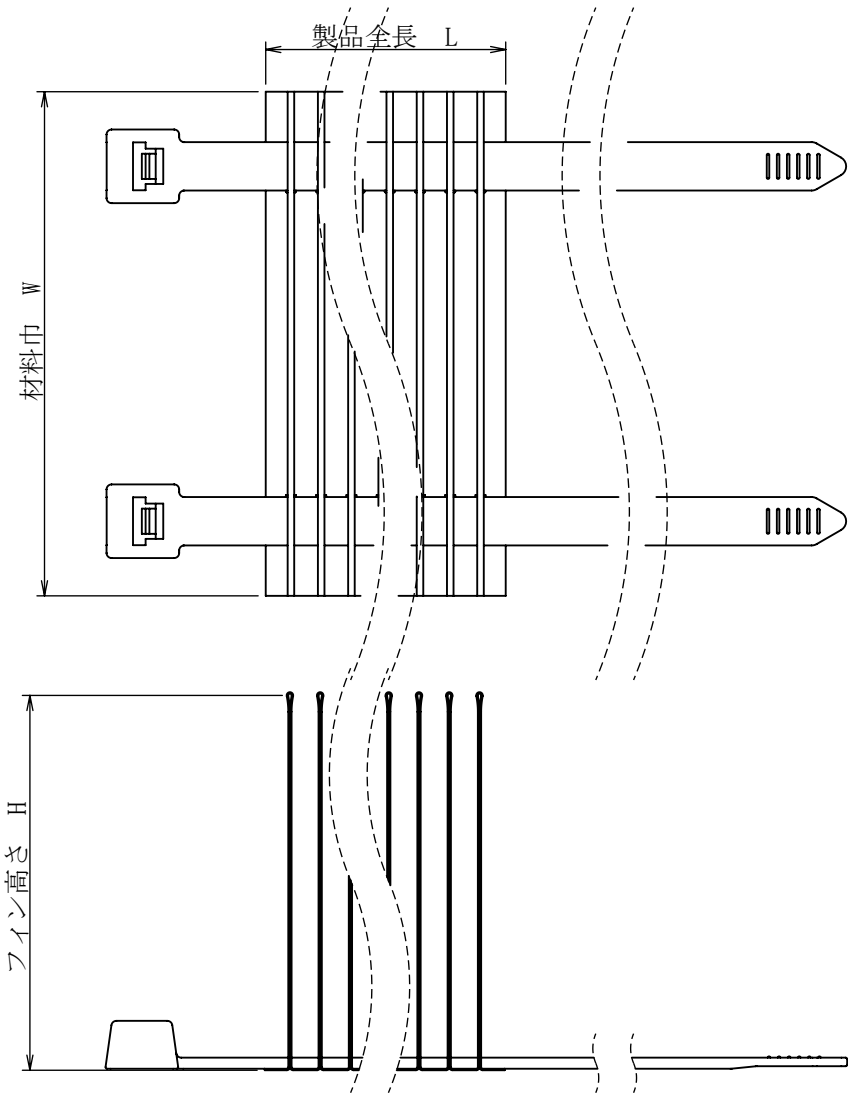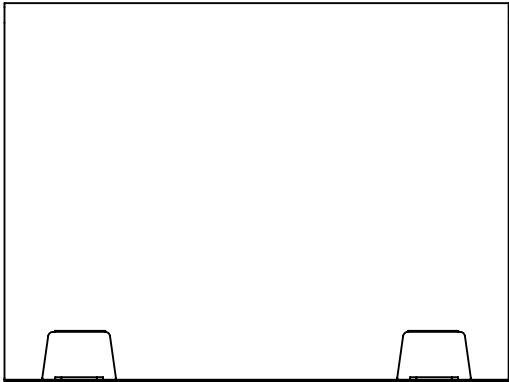

注意事項

- ・本図は取付時の結束バンド挿入イメージ図です。
図の状態で配管に巻きつけて結束してください。

改訂	改訂内容	日付	担当	検討	承認

材料名称・記号		表に記載		表面処理・熱処理等				
作成 2025/06/17			単位 : mm		図面名称 OPFF-K-A-A呼称			
作成	検討	承認	尺度					
上田真	福田	福田	$\frac{2}{3}$					
(株) 最上インクス				サイズ	図面番号		頁	改定記号
				A4	OPFF-K-A-A呼称		$\frac{2}{2}$	

秘 機密文章につき当社の事前承諾なく
第三者への開示及び回覧を禁ず。
CONFIDENTIAL 株式会社 最上インクス